

**Act adițional nr.1
la contractul de lucrări nr. 4954/C/22.11.2024**

Având în vedere:

- adresa nr. 390179/04.03.2025 emisă de Departamentul Proiectare și Avize Edilitare – Compartimentul Investiții
- adresele nr. TCM 337 din 14.02.2025 și TCM 490 din 07.03.2025 emise de Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A.
- prevederile art. 18 din contractul de lucrări nr. 4954/C/22.11.2024,

și ținând cont de faptul că:

- pe parcursul execuției lucrărilor de montare a stațiilor de încărcare în cele 6 unități STB SA, au fost efectuate măsurători exacte ale cantităților de lucrări,
- în perioada 16.02.2025 – 01.03.2025 nu s-au putut desfășura activități de construcții din cauza temperaturilor scăzute înregistrate,
- prin încheierea prezentului act adițional nu se modifica caracterul general al contractului,
- în temeiul art. 240, alin 2 și 3 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale,

este necesară încheierea prezentului act adițional pentru modificarea anexei nr. 1 la contractul nr. 4954/C/22.11.2024 și pentru prelungirea termenului de execuție și a duratei contractului nr. 4954/C/22.11.2024.

Părțile contractante:

SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB SA cu sediul în București, b-dul Dinicu Golescu, nr.1, sector 1, cod SIRUES 0762139, tel:+4021.307.40.00, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/46/1991, cod unic de înregistrare RO 1589886, cont nr. RO74RNCB0074003698560001 deschis la BCR, sector 3, București, reprezentată prin Daniel Istrate - Director General și Monica Ciocan – Director Economic, în calitate de **Achizitor**,

și

TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI SA, cu sediul în București, str. Baba Novac nr.9, sector 3, telefon 021.796.95.06, număr de înmatriculare J40/13076/2017, cod fiscal RO 37992692, cont trezorerie: RO28TREZ7035069XXX020718 deschis la Trezoreria sector 3, cont bancar: RO06BTRLRT04227306801 deschis la Banca Transilvania, reprezentat prin Cristian Hiver – Director General, în calitate de **Executant**.

au convenit încheierea prezentului act adițional ce va face parte integrantă din contractul de lucrări nr. 4954/C/22.11.2024.

Art.I Prețul total al contractului se diminuează noua valoare fiind de 394.585,23 lei, ca urmare a efectuării măsurătorilor exacte ale cantităților de lucrări la cele 6 unități

ale achizitorului (autobazele Berceni, Ferentari, Titan, Militari, Nordului și Vatra Luminoasă), conform anexei nr.1 la prezentul act adițional. Prețurile unitare pe categorii de lucrări nu se modifică prin încheierea actului adițional, ca urmare a modificării cantităților de lucrări pe unități.

Art. II Garanția de bună execuție aferentă contractului nr. 4954/C/22.11.2024 se reduce proporțional cu valoarea contractului, noua valoare fiind de 19.729,26 lei.

Art. III Termenul de execuție și durata contractului de la art. 6 din contractul nr. 4954/C/22.11.2024 se prelungesc până la 04.04.2025.

Celelalte clauze ale contractului rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost încheiat în data de 20.03.2025 în 2 (două) exemplare originale, 1 (un) exemplar pentru achizitor și 1 (un) exemplar pentru executant.

**ACHIZITOR
SOCIETATEA DE TRANSPORT
BUCURESTI STB SA**

Direc
DIREC

Monica Ciocan
DIRECTOR ECONOMIC


Alin Ștefan Marian Bădălău
DIRECTOR TEHNIC

Marilena Costea
p. ȘEF SERVICIU JURIDIC CONTENCIOS

Denisa Milor
p. ȘEF DEPARTAMENTUL DE ACHIZIȚII ȘI DERUBINĂRI


Dicran Daniel Costache
ȘEF SERVICIU PROCEDURI DE ACHIZIȚII
SECTORIALE

Întocmit,
Ana Maria Ruxandra Suci
Expert Achiziții Publice

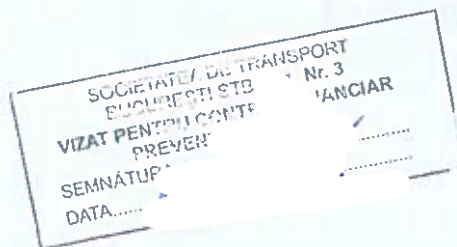

**EXECUTANT
TRUSTUL DE CLADIRI
METROPOLITANE BUCURESTI SA**

Cristian Hiver
DIRECTOR GENERAL

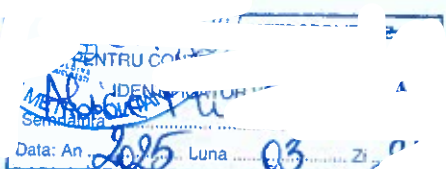

Mădăria Suport
E. Bruma Augi

Economic
Iararara Vitan

Mădăria Exe
Daniel

Mădăria Tehn
Daniel

Centralizator de preturi

Lucrări de infrastructură în unități STB pentru deservirea autobuzelor electrice

DENUMIRE LOCAȚIE	CABLU	PLATBANDA	ELECTROZI	TABLOU	FUNDATIE
DEP. BERCENI	60	25	5	1	1
AB. FERENTARI	18	15	5	1	1
AB.TITAN	60	50	5	1	1
AB. MILITARI	24	20	5	1	1
AB. NORDULUI	58	30	5	1	1
DEP. VATRA LUMINOASĂ	70	20	5	1	1
TOTAL	290	160	30	6	6

1. Depoul Berceni

Nr. crt.	Denumire operație/materiale	UM	Cantitate	Pret unitar (lei, fără TVA)	Preț total (lei, fără TVA)
1	Taiere platforma beton cu disc diamantat	ml	36	63,75	2.295
2	Demolare platforme beton - 20 cm gros.	mc	2,40	254	609,60
3	Sapatura mecanica 20 cm	sute mc	0,02	782,30	15,65
4	Sapatura manuala teren tare	mc	5,50	210	1.155
5	Incarcare in auto	t	18,10	48	868,80
6	Transport/Evacuare deseuri din constructii(inclusiv taxa de zona)	t	18,10	45	814,50
7	Taxa colectare si sortare deseuri	t	18,10	230	4.163
8	Asternere strat BALAST 0-63 mm	mc	3,20	450	1.440
9	Folie polietilena	mp	11,85	5,65	66,95
10	Asternere strat balast stabilizat 6%-20 cm	mc	1,90	557,17	1.058,62
11	Strat geotextil	mp	9	4,5	40,50
12	Palsa sudata Φ 8/100x100	mp	11,85	51	604,35
13	Turnare beton C30/37 armat cu polipropilena	mc	1,85	914	1.690,90
14	Taiere si colmatare rosturi	ml	3	63,75	191,25
15	Montaj cablu CYY-F 3x70+35 mmp	ml	60,00	254	15.240
16	Pozare tub corugat Dn 100 mm	ml	60,00	38,83	2.329,80
17	Platbanda 40x4	ml	25,00	46,50	1.162,50
18	Electrozi impamantare 2m 50x50x5	buc	5	210	1.050
19	Fundatie statie de incarcare	buc	1	438	438
20	Tablou electric alimentare statie	buc	1	15.300	15.300
21	Separator ST630A	buc	1	8.000	8.000
22	Cutie separatie	buc	1	200	200
23	Piese cruce	buc	1	15	15
24	Materiale marunte	buc	1	835	835
	TOTAL				59.584,42

2. Autobaza Ferentari

Nr. crt.	Denumire operație/material	UM	Cantitate	Pret unitar (lei, fără TVA)	Preț total (lei, fără TVA)
1	Taiere platforma beton cu disc diamantat	ml	30	63,75	1.912,50
2	Demolare platforme beton - 20 cm gros.	mc	2,90	254	736,60
3	Sapatura mecanica 20 cm	sute mc	0,023	782,30	17,99
4	Sapatura manuala teren tare	mc	7	210	1.470
5	Incarcare in auto	t	20,92	48	1.004,16
6	Transport/Evacuare deseuri din constructii(inclusiv taxa de zona)	t	20,92	45	941,40
7	Taxa colectare si sortare deseuri	t	20,92	230	4.811,60
8	Asternere strat BALAST 0-63 mm	mc	4,06	450	1.827
9	Folie polietilena	mp	14,37	5,65	81,19
10	Asternere strat balast stabilizat 6%-20 cm	mc	2,30	557,17	1.281,49
11	Strat geotextil	mp	11,60	4,50	52,20
12	Palsa sudata Φ 8/100x100	mp	14,37	51	732,87
13	Turnare beton C30/37 armat cu polipropilena	mc	2,32	914	2.120,48
14	Taiere si colmatare rosturi	ml	2,20	63,75	140,25
15	Montaj cablu CYY-F 3x70+35 mmp	ml	18,00	254	4.572
16	Pozare tub corugat Dn 100 mm	ml	18,00	38,83	698,94
17	Platbanda 40x4	ml	15,00	46,50	697,50
18	Electrozi impamantare 2m 50x50x5	buc	5	210	1.050
19	Fundatie statie de incarcare	buc	1	438	438
20	Tablou electric alimentare statie	buc	1	15.300	15.300
21	Separator ST630A	buc	1	8.000	8.000
22	Cutie separatie	buc	1	200	200
23	Piese cruce	buc	1	15	15
24	Materiale marunte	buc	1	835	835
	TOTAL				48.936,17

3. Autobaza Titan

Nr. crt.	Denumire operație/material	UM	Cantitate	Pret unitar (lei, fără TVA)	Preț total (lei, fără TVA)
1	Taiere platforma beton cu disc diamantat	ml	80	63,75	5.100
2	Demolare platforme beton - 20 cm gros.	mc	4,20	254	1.066,80
3	Sapatura mecanica 20 cm	sute mc	0,04	782,30	31,29
4	Sapatura manuala teren tare	mc	11	210	2.310
5	Incarcare in auto	t	35,60	48	1.708,80
6	Transport/Evacuare deseuri din constructii(inclusiv taxa de zona)	t	35,60	45	1.602
7	Taxa colectare si sortare deseuri	t	35,60	230	8.188
8	Asternere strat BALAST 0-63 mm	mc	6,40	450	2.880
9	Folie polietilena	mp	20,94	5,65	118,31
10	Asternere strat balast stabilizat 6%-20 cm	mc	3,64	557,17	2.028,10

11	Strat geotextil	mp	18,20	4,50	81,90
12	Palsa sudata Φ 8/100x100	mp	20,94	51	1.067,94
13	Turnare beton C30/37 armat cu polipropilena	mc	3,64	914	3.326,96
14	Taiere si colmatare rosturi	ml	5	63,75	318,75
15	Montaj cablu CYY-F 3x70+35 mmp	ml	60,00	254	15.240
16	Pozare tub corugat Dn 100 mm	ml	60,00	38,83	2.329,80
17	Platbanda 40x4	ml	50,00	46,50	2.325
18	Electrozi impamantare 2m 50x50x5	buc	5	210	1.050
19	Fundatie statie de incarcare	buc	1	438	438
20	Tablou electric alimentare statie	buc	1	15.300	15.300
21	Separator ST630A	buc	1	8.000	8.000
22	Cutie separatie	buc	1	200	200
23	Piese cruce	buc	1	15	15
24	Materiale marunte	buc	1	835	835
	TOTAL				75.561,65

4. Autobaza Militari

Nr. crt.	Denumire operatie/material	UM	Cantitate	Pret unitar (lei, fără TVA)	Preț total (lei, fără TVA)
1	Taiere platforma beton cu disc diamantat	ml	30	63,75	1.912,50
2	Demolare platforme beton - 20 cm gros.	mc	2,60	254	660,40
3	Sapatura mecanica 20 cm	sute mc	0,02	782,30	15,65
4	Sapatura manuala teren tare	mc	5,90	210	1.239
5	Incarcare in auto	to	19,67	48	944,16
6	Transport/Evacuare deseuri din constructii(inclusiv taxa de zona)	t	19,67	45	885,15
7	Taxa colectare si sortare deseuri	t	19,67	230	4.524,10
8	Asternere strat BALAST 0-63 mm	mc	3,40	450	1.530
9	Folie polietilena	mp	12	5,65	67,80
10	Asternere strat balast stabilizat 6%-20 cm	mc	2	557,17	1.114,34
11	Strat geotextil	mp	9,72	4,50	43,74
12	Palsa sudata Φ 8/100x100	mp	12,62	51	643,62
13	Turnare beton C30/37 armat cu polipropilena	mc	2	914	1.828
14	Taiere si colmatare rosturi	ml	3	63,75	191,25
15	Montaj cablu CYY-F 3x70+35 mmp	ml	24,00	254	6.096
16	Pozare tub corugat Dn 100 mm	ml	24,00	38,83	931,92
17	Platbanda 40x4	ml	20,00	46,50	930
18	Electrozi impamantare 2m 50x50x5	buc	5	210	1.050
19	Fundatie statie de incarcare	buc	1	438	438
20	Tablou electric alimentare statie	buc	1	15.300	15.300
21	Separator ST630A	buc	1	8.000	8.000
22	Cutie separatie	buc	1	200	200
23	Piese cruce	buc	1	15	15
24	Materiale marunte	buc	1	835	835
	TOTAL				49.395,63

JUPDI5
VAT
SERIE INCHIMBARE

5. Autobaza Nordului

Nr. crt.	Denumire operație/material	UM	Cantitate	Pret unitar (lei, fără TVA)	Preț total (lei, fără TVA)
1	Taiere platforma beton cu disc diamantat	ml	130	63,75	8.287,50
2	Demolare platforme beton - 20 cm gros.	mc	6	254	1.524
3	Sapatura mecanica 20 cm	sutemc	6	782,30	4.693,80
4	Sapatura manuala teren tare	mc	18	210	3.780
5	Incarcare in auto	to	55,20	48	2.649,60
6	Transport/Evacuare deseuri din constructii(inclusiv taxa de zona)	to	55,20	45	2.484
7	Taxa colectare si sortare deseuri	to	55,20	230	12.696
8	Asternere strat BALAST 0-63 mm	mc	10,50	450	4.725
9	Folie polietilena	mp	30	5,65	169,50
10	Asternere strat balast stabilizat 6%-20 cm	mc	6	557,17	3.343,02
11	Strat geotextil	mp	30	4,50	135
12	Palsa sudata Φ 8/100x100	mp	30	51	1.530
13	Turnare beton C30/37 armat cu polipropilena	mc	6	914	5.484
14	Taiere si colmatare rosturi	ml	15	63,75	956,25
15	Montaj cablu CYY-F 3x70+35 mmp	ml	58	254	14.732
16	Pozare tub corugat Dn 100 mm	ml	58	38,83	2.252,14
17	Platbanda 40x4	ml	30	46,50	1.395
18	Electrozi impamantare 2m 50x50x5	buc	5	210	1.050
19	Fundatie statie de incarcare	buc	1	438	438
20	Tablou electric alimentare statie	buc	1	15.300	15.300
21	Separator ST630A	buc	1	8.000	8.000
22	Cutie separatie	buc	1	200	200
23	Piese cruce	buc	1	15	15
24	Materiale marunte	buc	1	835	835
	TOTAL				96.674,81

6. Depoul Vatra Luminoasă

Nr. crt.	Denumire operație/material	UM	Cantitate	Pret unitar (lei, fără TVA)	Preț total (lei, fără TVA)
1	Taiere platforma beton cu disc diamantat	ml	36	63,75	2.295
2	Demolare platforme beton - 20 cm gros.	mc	3,12	254	792,48
3	Sapatura mecanica 20 cm	sutemc	0,02	782,30	18,78
4	Sapatura manuala teren tare	mc	7,08	210	1.486,80
5	Incarcare in auto	to	23,60	48	1.132,99
6	Transport/Evacuare deseuri din constructii(inclusiv taxa de zona)	to	23,60	45	1.062,18
7	Taxa colectare si sortare deseuri	to	23,60	230	5.428,92
8	Asternere strat BALAST 0-63 mm	mc	4,08	450	1.836
9	Folie polietilena	mp	14,40	5,65	81,36

10	Asternere strat balast stabilizat 6%-20 cm	mc	2,40	557,17	1.337,21
11	Strat geotextil	mp	11,66	4,50	52,49
12	Palsa sudata Φ 8/100x100	mp	15,14	51	772,34
13	Turnare beton C30/37 armat cu polipropilena	mc	2,40	914	2.193,60
14	Taiere si colmatare rosturi	ml	3,60	63,75	229,50
15	Montaj cablu CYY-F 3x70+35 mmp	ml	70	254	17.780
16	Pozare tub corugat Dn 100 mm	ml	30	38,83	1.164,90
17	Platbanda 40x4	ml	20	46,50	930
18	Electrozi impamantare 2m 50x50x5	buc	5	210	1.050
19	Fundatie statie de incarcare	buc	1	438	438
20	Tablou electric alimentare statie	buc	1	15.300	15.300
21	Separator ST630A	buc	1	8.000	8.000
22	Cutie separatie	buc	1	200	200
23	Piese cruce	buc	1	15	15
24	Materiale marunte	buc	1	835	835
	TOTAL				64.432,55

TOTAL 6 LOCAȚII = 394.585,23 (lei, fără TVA)

**ACHIZITOR
SOCIETATEA DE TRANSPORT
BUCURESTI STB SA**

Daniel I. Ciocan
DIRECTOR

Alin Ștefan Marian Bădălău
DIRECTOR TEHNIC

Marilena Costea
p. ȘEF SERVICIU JURIDIC CONTENCIOS

Denisa I. Ciocan
p. ȘEF DEPARTAMENT DE ÎNȚEBERII ȘI DE ÎNȚEBERII

Dicran Daniel Costache
ȘEF SERVICIU PROCEDURI DE ACHIZIȚII
SECTORIAL

Întocmit,
Ana Maria Ruxandra Suci
Expert Achiziții Publice

**EXECUTANT
TRUSTUL DE CLADIRI
METROPOLITANE BUCURESTI SA**

GENERAL

TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE
VIZAT PENTRU CONTROL FINANCIAR
SEMNTURA
Data: An 2025 Luna 03 Zi 28

Directia Suport
Gabriela Amara

Directia Economica
Vasile Vito

Directia Executie
Daniel Tra

Directia Tehnic
Daniel Andre

SOCIETATEA DE TRANSPORT
BUCURESTI STB SA
VIZAT PENTRU CONTROL FINANCIAR
PREVENTIV
SEMNTURA
DATA 16.03.2025

JURIDIC
VIZAT
DE NECHIMBARE

